

■ 수신자 부담 A/S 전화 및 주소

080-022-0900, 1588-0900

본사 / 서울시 서초구 방배동 757-1 한샘빌딩 ☎(02)6908-3114(안내)

공장 / 경기도 안산시 성곡동 665번지 ☎(031) 496-1101


유로 침니후드 [HDC-ECH60] 사용설명서

HANSSEM

www.hanssem.com



■ 한샘으로 문의해 주십시오

1. 고장의 원인을 알 수 없거나, 안전에 문제가 발생하였을 때 있습니다.
2. 전압이나 기타 특이사항에 따라서는 설치요원에 문의하십시오.
3. 제품상의 수리안내에 따라서는 해당 서비스센터에 문의하십시오.
4. 고장에 수리는 24시간 내에 실시하고, 점검비용은 무료입니다.

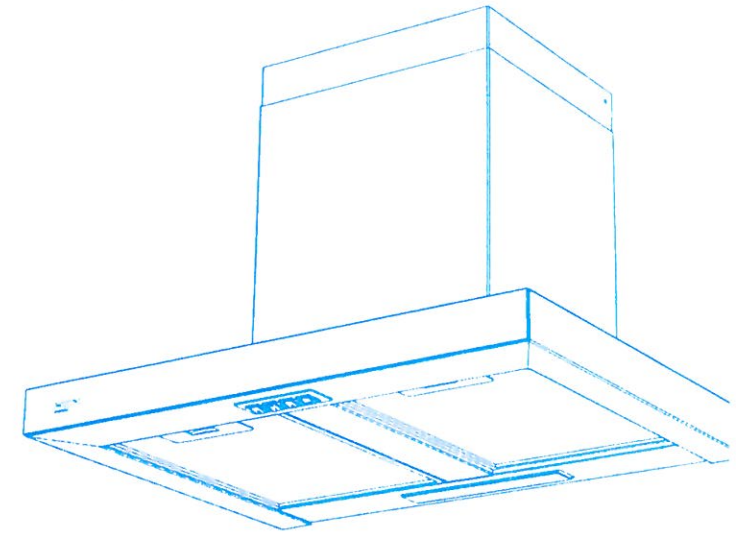

본 사용 설명서 「안전에 의해 주의사항」 및 「전자선 및 고압선」에 주의하십시오.
본 제품 설명서를 읽고만으로는 안전을 보장할 수 없는 장소에 설치하지 않습니다.


CONTENTS

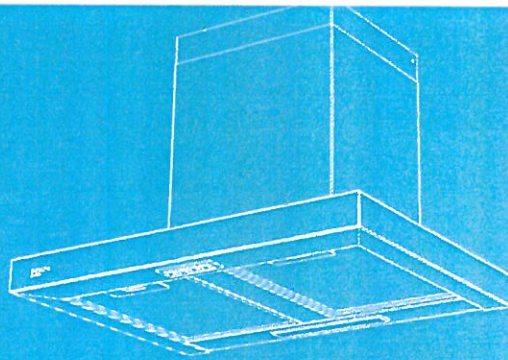

1. 제품 구성 및 사양	3
2. 안전을 위한 주의 사항	4
3. 기본 구성품	6
4. 제품 설치 방법	6
5. 사용방법	7
6. 램프(조명) 교체법	7
7. 필터 분리 및 청소법	8
8. 고장신고 전 확인사항	9

■ 제품 보증서

1. 제품 구성 및 사양

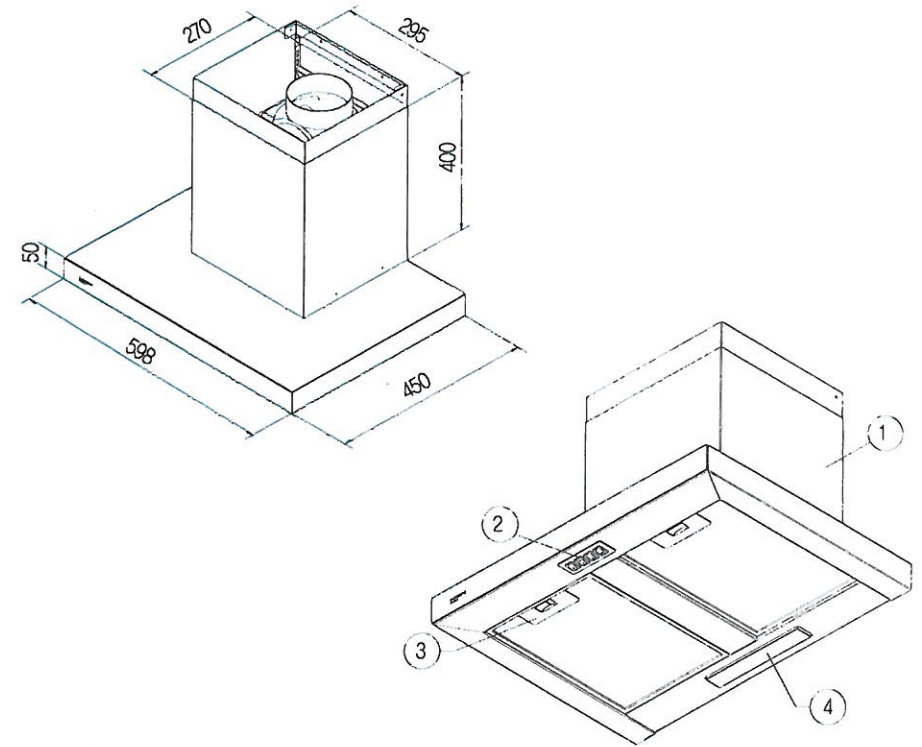

① 후드 본체 ② 스위치 ③ 알루미늄 필터 ④ 조명

→ 제품 사양

제품명	유로 침너후드 600	소비전력 (Watt)	95W
모델명	HDC-ECH60	크기 (가로x깊이x높이)	598(W) x 450(D) x 500~800(H) mm
조명	LED램프	필터	알루미늄 3중필터
배기구	φ125	소재	스테인레스


2 안전을 위한 주의 사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하는 방법과 본인과 타인의 위험을 사전에 예방할 수 있는 내용이 포함되어 있습니다.

반드시 안전을 위한 주의사항에 대한 내용을 충분히 숙지한 후 제품을 사용하여 주십시오.

설치 시 주의 사항

후드는 조리대 위에서
60cm~80cm 정도의 높이에 설치하면
가장 효과적으로 사용할 수 있습니다.



후드는 연소성 배기덕트에 절대로 연결
하지 마십시오.



흡입식 후드와 하타가 동시에
사용되는 장소에서는
외부공기가 항상 공급될 수
있도록 해 주십시오.



배기구 및 재배라 설치시
외부 빗물 등이 들어 오지 않도록
설치 하십시오.



사용 시 주의 사항

전원 플러그에 이물질이 묻지 않도록
하십시오.
감전 화재의 원인이 됩니다.




청소 손으로 전원플러그를 꽂거나
빼지 마십시오.
감전 화재의 원인이 됩니다.



조리대에는 반드시 후드를 작동시켜
주십시오.
제품수명 연장, 후드 고장의 원인이
됩니다.



후라이팬의 기름에 불이 붙으면
까스를 끄고 동시에 후드를
정지 하십시오.
화재 발생의 원인이 됩니다.




손상된 전원코드나 플러그,
현기증 콘센트는 사용하지
마십시오.
감전 쇼크, 화재의 원인이 됩니다.



코드 부분을 잡아당겨 빼거나
무리하게 구부리지 마십시오.
감전 쇼크, 화재의 원인이
됩니다.



반드시 접지 처리된 220V
전용 콘센트를 사용하십시오.
보체용 220V/60Hz 전용입니다.



하나의 콘센트에 여러개의
전원플러그를 동시에 꽂아
사용하지 마십시오.
아열로 화재의 원인이 됩니다.



음식 조리시에 후드에 너무 가까이
접근하지 마십시오.
후드 외곽에 마리를 두면 화재
생명의 원인이 됩니다.



식동중이거나 작동이 끝난 직후에는
열린 문을 닫아두지 마십시오.
신체 상해의 원인이 됩니다.



가스가 새는 경우에는
후드의 콘센트를 만지지
않고 즉시 환기시키십시오.
화재 발생의 원인이 됩니다.



정전 시에는 후드 작동을 멈추고
전기가 다시 들어오면 작동
하십시오.
감전 화재의 원인이 됩니다.



후드 밑에서 불을 붙이는
일은 절대 삼가해 주십시오.
감전 화재의 원인이 됩니다.




청소 시 주의 사항

후드 청소시에는 전원을
반드시 꺼 주십시오.
감전의 원인이 됩니다.




필터 청소 시에는 후드 문을
닫아둔 후, 청소에 후드
내부에 손을 넣지 마십시오.
감전 상해의 원인이 됩니다.



벤젠, 산화 등 인화성
물질로 제품을 세척하지
마십시오.
폭발의 원인이 됩니다.



스위치나 외관 청소시에
물을 뿌리지 마십시오.
감전 화재의 원인이 됩니다.



안전한 청소방법 및 주기에
따라 정기적으로 청소하시기
바랍니다.
화재의 원인이 됩니다.



운전중 필터를 떼어내거나 하진
중에 내부에 손을 넣지 마십시오.
신체 상해의 원인이 됩니다.



기타 주의 사항


절대로 서비스 기사 이외의
사람이 분해, 수리, 개조하지
마십시오.
화재, 감전, 상해의 원인이
됩니다.




전원코드가 손상되었을 때는
절대로 직접 수리하지
마십시오.
화재, 감전, 상해의 원인이
됩니다.





조명램프에 문제가 발생
한 경우에는 반드시 고객
센터로 문의해 주세요.
화재, 감전, 상해의 원인이
됩니다.



아열이후 후드를 가지고
돌거나 조작을 하지 않도록
하십시오.
신체 상해의 원인이 됩니다.




3. 기본구성품

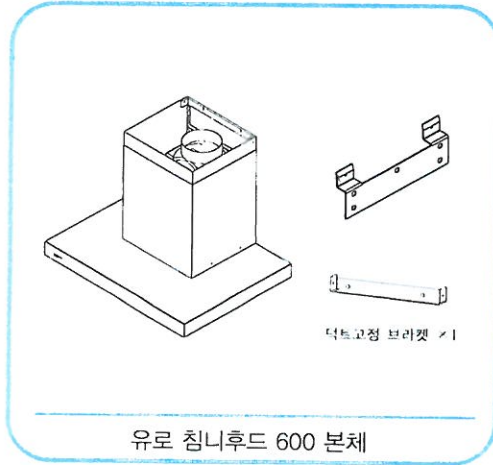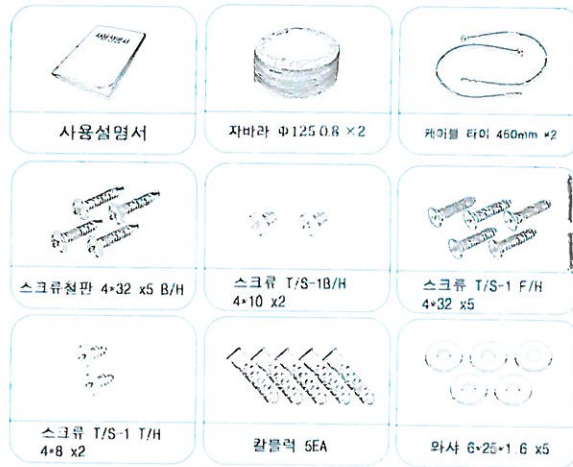


4. 제품 설치 방법


1 후드를 설치할 벽면에 스크류, 강풍량 와셔를 이용하여 설치 브라켓을 수평으로 고정합니다.




2 설치 브라켓에 후드 본체를 걸어줍니다.
(후드 하단면에서 302mm 상부에 고정브라켓 하단과 나사구멍 위치입니다.)




3 덕트고정 브라켓을 벽면에 수평을 잘 맞추어 고정된 후 자바라를 연결 합니다.




4 덕트커버 상하를 후드 설치 위치에 맞게 조절 합니다.



5 덕트커버 상부 2곳 하부4곳에 나사로 견고히 고정합니다.



6 설치가 완료되면 필터망을 삽입후 시험가동을 하여 정상상태를 확인 합니다




5. 사용방법 - 스위치



- 조명 ON/OFF 버튼**
: "☀" 버튼의 누름 동작에 조명이 ON/OFF 됩니다.
- 팬동작 ON/OFF 버튼**
: "%" 버튼의 누름 동작에 팬동작이 ON/OFF 됩니다.
- 중간풍량 버튼**
: "%" 팬동작 ON된 상태에서 "II" 버튼을 누르면 중간 풍량이 작동됩니다.
- 강풍량 버튼**
: "%" 팬동작 ON상태에서 "III" 버튼을 누르면 강풍량이 작동됩니다.


6. 램프 [조명] 교체법

- 후드의 조명은 LED램프 입니다.
교체하지 않아도 됩니다.

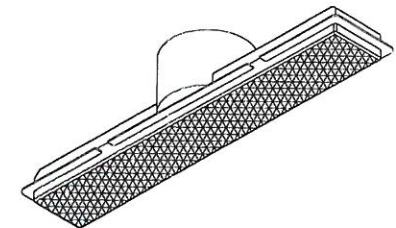

7. 필터 분리 및 청소법


→ 필터의 분리 및 결합

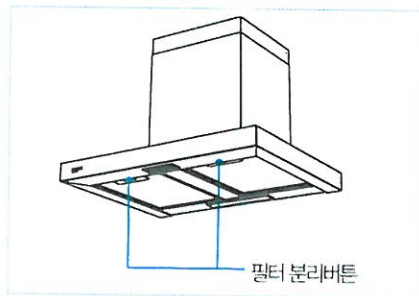

알루미늄 필터는 알루미늄 3종 재질로 되어 있으며, 물 세척 등의 지속적인 관리로 반영구적으로 사용하실 수 있는 제품입니다. 필터의 분리 버튼을 누르면 쉽게 탈착하실 수 있습니다.


→ 필터 청소

알루미늄 필터망은 중성세제(일반 주방용 세제)를 묽게 만든 물에 10분 정도 담근 후, 물로 행구어 청소 합니다.

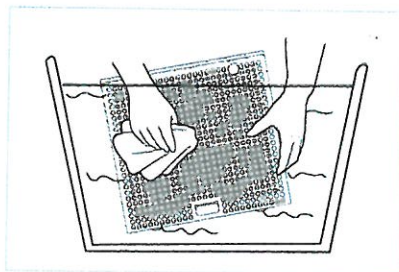

→ 후드 청소 방법

부드러운 천이나 스펀지 수세미에 중성세제를 묽게 타서 살짝 적신 후, 기름때 등의 오염 물질이 묻은 부분을 부드럽게 닦아 줍니다. 세제로 기름때를 제거한 후에는 부드러운 천이나 스펀지에 물을 묻혀 세제를 닦아내고 마지막으로 마른 천으로 물기를 제거하여 건조 시킵니다.

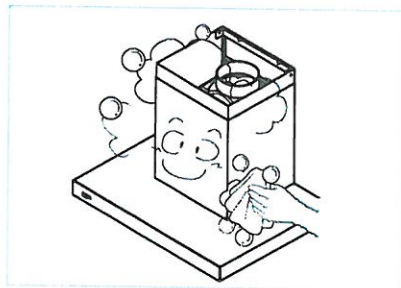

8. 고장신고 전 확인사항

제품에 고장이 발생하면 다음과 같이 조치해 보신 후, 문제가 계속되면 당사 고객센터로 문의해 주세요.

증상	조치방법
팬이 동작하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 정전 여부와 전원차단기의 ON/OFF를 확인 한다. · 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인한다.
조명이 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 작동 방법이 올바른지 확인한다.
이상한 소음이 발생하거나 흡입이 잘 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 후드 배기관에 이물질이 있거나 배기관이 바르게 설치되었는지 확인한다. · 후드가 수평이 맞게 설치 되었는지 확인한다. · 후드 배기관이나 중간 연결부가 막혔는지 확인한다.

제 품 보 증 서

본 제품은 확실한 기술과 철저한 품질관리로 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
아래와 같이 보증을 합니다.

제품명			모델명	
제조번호				
고객정보	성명		전화	
	주소			
	구매일자			
판매자 정보	판매자		전화	
	주소			

1. 제품 구입후 1년 이내에 정상적인 사용 중 제품 제조상의 결함으로 하자가 발생한 경우에 대해서는 무상으로 수리하여 드립니다.
2. 만일 고장인 경우는 아래의 A/S 고객센터로 연락해 주십시오.
3. 다음의 경우는 보증기간 중이라도 유상으로 수리해 드립니다.
 - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리 및 개조에 의한 고장
 - 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
4. 보증기간(1년) 경과 후에는 최소한의 비용으로 수리 또는 부품교환 가능합니다.
5. 수리를 요할 때는 보증서를 반드시 제시하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.

수신자 부담 A/S 전화 및 주소

080-022-0900, 1588-0900

본사 : 서울시 서초구 방배동 757-1 ☎ (02) 6908-3114

공장 : 경기도 안산시 성곡동 686번지 ☎ (031) 496-1101

